




Troldtekt® v-line:  
Nye designløsninger  
med diskrete spor

Troldtekt® v-line er akustikplader med v-spor, som giver et elegant og ensartet loft. V-line er baseret på de klassiske 25 mm Troldtekt plader. Det gør dem lette at håndtere og sikrer en meget konkurrencedygtig pris.


## Troldtekt v-line 1way

Troldtekt v-line 1way sikrer et roligt udtryk med langsgående spor. Pladen fås med 6 v-spor, som træder tydeligt frem i højloftede rum, eller 10 v-spor, som passer godt til rum med lavere til loftet. Et halvt v-spor er fræset langs pladens lange kanter, så der opstår et ekstra v-spor, når to plader monteres side om side.



Troldtekt v-line  
1way 6

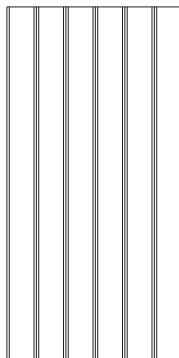

Troldtekt v-line  
1way 10

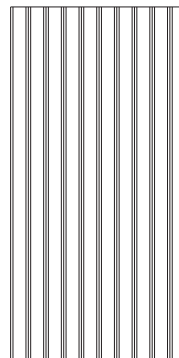


Troldtekt v-line  
1way blank

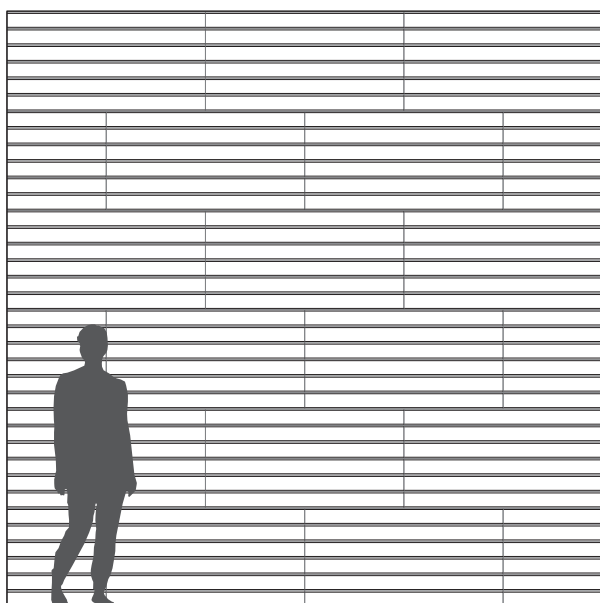


Troldtekt v-line 1way 6 monteret i vandret halvforbandt.



Troldtekt v-line 1way 6 monteret i lodret halvforbandt.

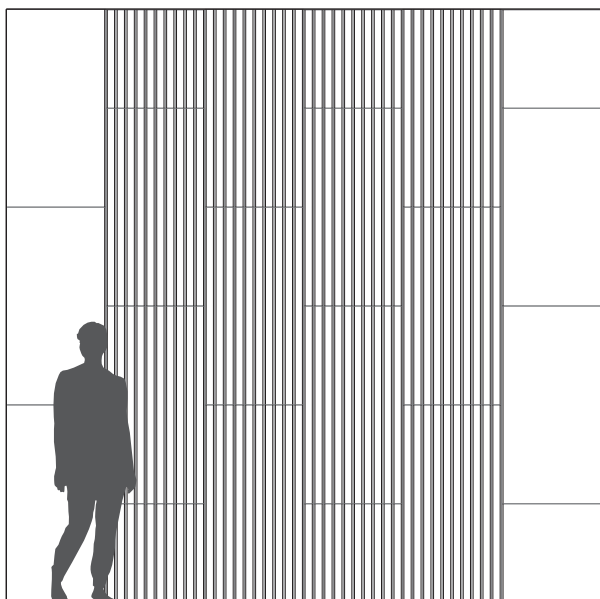

Troldtekt v-line 1way 10 monteret i lodret halvforbandt med Troldtekt v-line 1way blank i siderne.

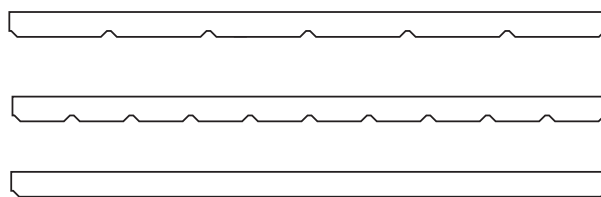


Tværsnit af Troldtekt v-line 1way 6, v-line 1way 10 og v-line 1way blank. Plademål: 25 x 600 x 1200 mm.


## Troldtekt v-line 2way

Med Troldtekt v-line 2way bliver de langsgående spor brudt af tværgående spor for hver 120 cm, hvor pladernes ender mødes. Især en hvid eller lys variant af 2way giver et karakterfuldt mønster i loftet. Også denne plade fås med 6 eller 10 v-spor, men har et halvt v-spor fræset langs alle pladens fire kanter.


Troldtekt v-line  
2way 6

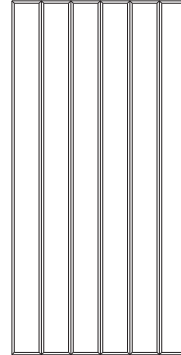


Troldtekt v-line  
2way 10

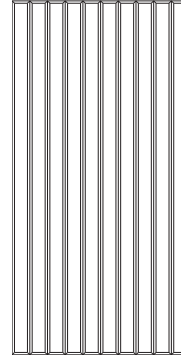


Troldtekt v-line  
2way blank




Troldtekt v-line 2way 6 monteret i vandret rudeforbandt.

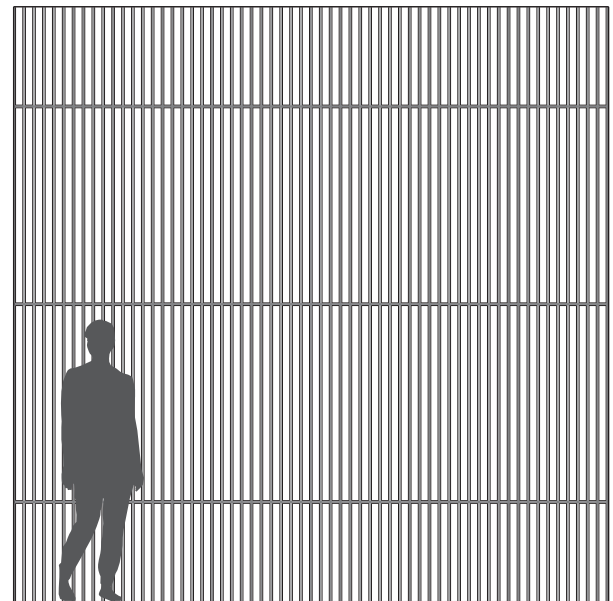

Troldtekt v-line 2way 10 monteret i lodret rudeforbandt.

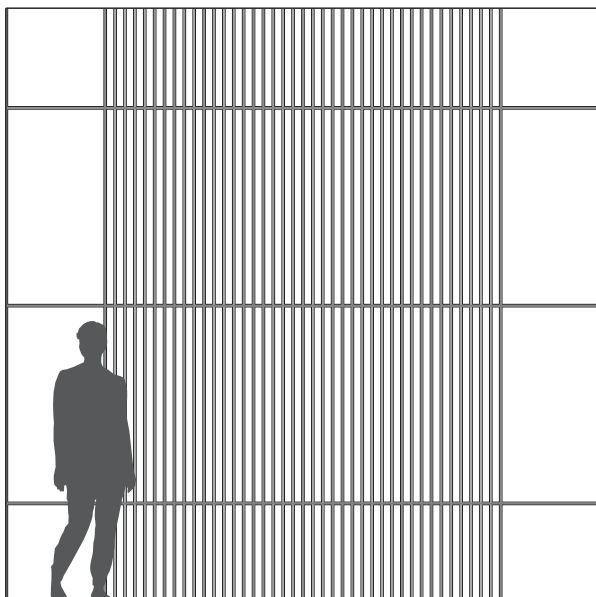

Troldtekt v-line 2way 10 monteret i lodret rudeforbandt med Troldtekt v-line 2way blank i siderne.

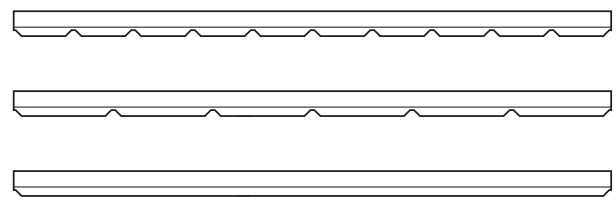

Tværsnit af Troldtekt v-line 2way 6, v-line 2way 10 og v-line 2way blank. Plademål: 25 x 600 x 1200 mm.

Troldtekt v-line 1way og Troldtekt v-line 2way er to nye designløsninger, som sikrer en karakterfuld loftsflade med gennemgående linjer – for eksempel i private hjem og kontorer.

Troldtekt v-line er baseret på klassiske 25 mm Troldtekt akustikplader i modsætning til de øvrige Troldtekt designløsninger, som har en tykkelse på 35 mm.

Navnet v-line kommer af de fræsede v-spor i pladernes overflade. Sporene giver et mere diskret udtryk end med Troldtekt line og Troldtekt line design, hvor sporene er rektangulære og dybere.

Pladens dimensioner betyder, at Troldtekt v-line er let i vægt som en klassisk Troldtekt plade – og forhandles til en meget konkurrencedygtig pris.


Troldtekt v-line kan kombineres med Troldtekt v-line blank, der også fås som både 1way og 2way, men som er uden spor i selve overfladen. Blank-pladen kan sikre plads til for eksempel ovenlys eller spots – og give en visuelt flottere afslutning ved væggene i skæve eller på andre måder irregulære rum.

#### Cradle to Cradle-certificeret på guldniveau

Hele serien af Troldtekt træbetonprodukter i natur og malet i standardfarver er certificeret på guldniveau efter det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle. Certificeringen omfatter også Troldtekt designløsninger, herunder Troldtekt v-line.



Hvidmalet Troldtekt v-line 2way 10.

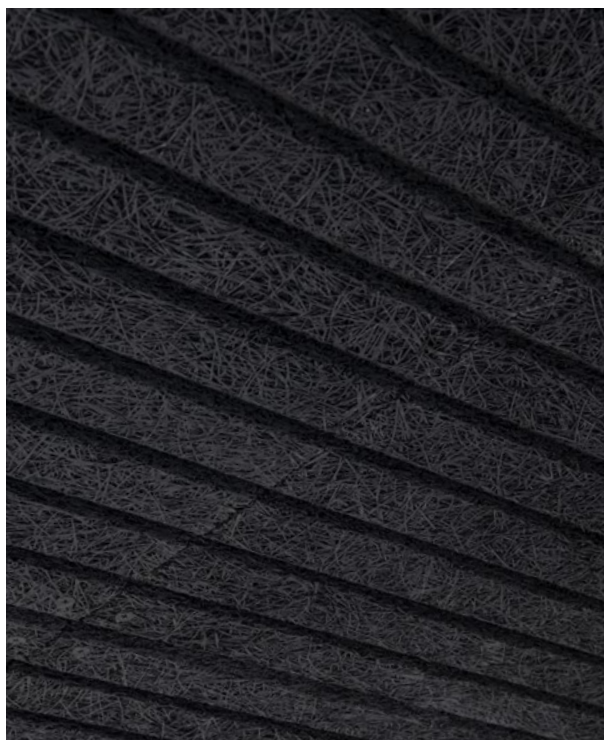

Sortmalet Troldtekt v-line 1way.