


RIAS Facadepanel

Et unikt og spændende facadekoncept





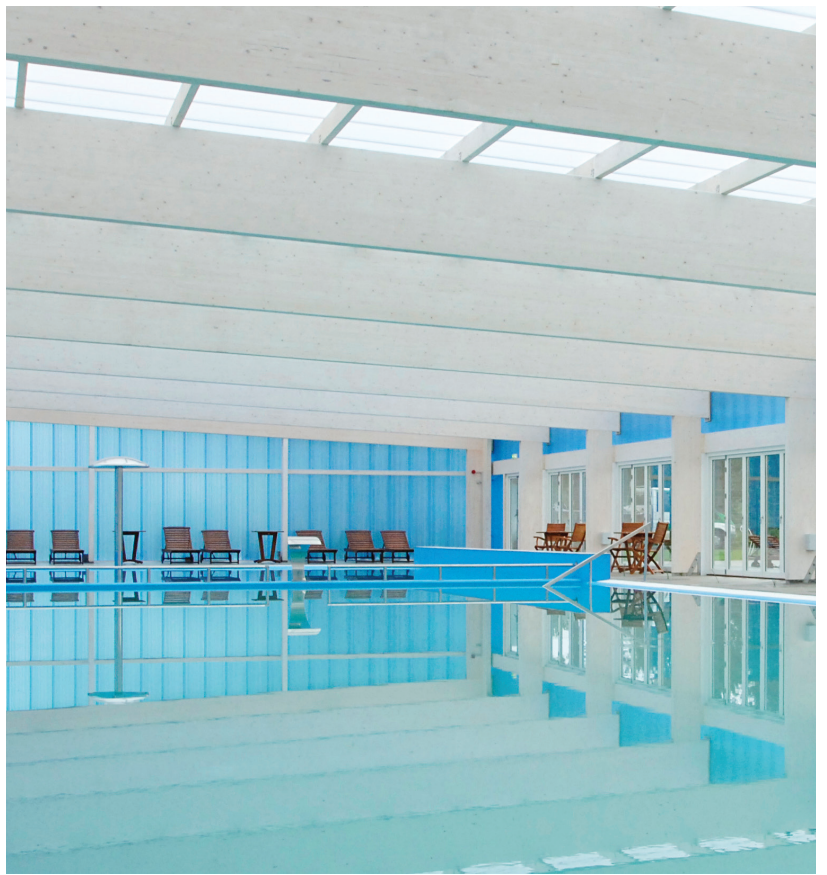

RIAS Facadepanel

Flot løsning til facader, hvor farver, materialer og konstruktion går op i en højere enhed

Polycarbonat facadepaneller ses mere og mere i Danmark, men har igennem adskillige år bevist sit værd i store dele af Europa. RIAS Facadepaneller anvendes som hel eller delvis facadeløsning og giver store muligheder for at skabe spændende løsninger uden at gå på kompromis med de arkitektoniske tanker.

RIAS Facadekoncept består af panelerne samt et komplet og enkelt monteringsprogram. Montering er skjult, så det visuelle udtryk ikke forstyrres.

Facadekoncept med unikke fordele

RIAS Facadepaneller er produceret i slagfast polycarbonat og fås i klar, opal og i flere flotte farver, hvilket er med til at skabe et godt lysindfald og muligheden for flotte farvespil. Samtidig giver facadekonceptet mulighed for at skabe et elegant eller smart udseende med et lyst og åbent miljø.

Med en ekstrem styrke, formstabilitet, høj vejrbestandighed og en brandgodkendelse i klasse B-s1,d0 er RIAS Facadekoncept et naturligt valg til bygninger, der skal kunne tåle det danske klima.

Projektilpassede leverancer

RIAS Facadekoncept er gennemprøvet og leveres som projektilpassede løsninger. Dette giver en række fordele på byggepladsen, hvor montagen optimeres gennem en hurtigere og nemmere proces, og samtidig giver det større sikkerhed for en optimal slutkvalitet med mindre ressourcepsild.

Ved nogle projekter er et ekstra pift et print på panelerne, hvilket klart er muligt.

Montering

RIAS Facadepaneller er nemme at montere ved hjælp af det enkle og komplette tilbehørsprogram. Læs mere herom i monteringsvejledningen på www.rias.dk.

Rengøring og vedligehold

RIAS Facadepaneller er stort set vedligeholdelsesfrie. Er rengøring nødvendig anbefales det at bruge rigeligt med vand evt. tilsat en mild naturel sæbe. Opløsningsmidler og kemikalier må ikke anvendes, idet det kan beskadige overflade og i værste fald ødelægge panelet.

Fordele:

- Unikke designmuligheder
- Facader på facade
- Ekstrem styrke, formstabilitet og høj vejrbestandighed
- Stor lysgennemgang
- God isoleringsevne
- Spændende farvevirkninger
- Ingen synlige samlinger
- Brandgodkendelse i klasse B-s1,d0

U-værdi

1,42
til
0,69



RIAS Facadepanel	Clickfix 1040	Akrapan		Akrapan	Akrapan
	40 mm 10X-struktur	40 mm 4-lags	7-lags	50 mm 13-lags	60 mm 13-lags
Materiale	Polycarbonat				
Pladebredde	500 mm	500 mm		500 mm	500 mm
Max. pladelængde	12 meter	12 meter		12 meter	12 meter
Farve	Klar & Opal Andre farver på forespørgsel				
Lysgennemgang, Klar	52 %	60 %	56 %	40 %	39 %
Lysgennemgang, Opal	44 %	40 %	36 %	22 %	20 %
Isoleringsevne, U-værdi (W/m ² K)	0,99	1,42	1,08	0,78	0,69
Brugstemperatur	-40 til +120 °C				
Taghældning (ved anvendelse som tagplader)	Min. 15 %				
Brandklassifikation EN 13501-1	B-s1,d0				
Garanti (brud og lysgennemgang)	10 år				

Ideel anvendelse

RIAS Facadepaneller er primært tiltænkt byggerier, hvor totaløkonomien ofte har en betydning for valg af materialer ligesom følgende projekter:

- Sports- og aktivitetshaller
- Butikcentre
- Erhvervsbyggerier
- Lagerhaller
- Kontor- og boligbyggerier

